

JPT-30F 型射频同轴磁保持电磁继电器 (7508)

一、简介 Introduction

1. 产品采用美军标 MIL-DTL-3928F [2003]。
Products using the United States army military standard MIL-DTL-3928F [2003]
2. 产品企业标准号为 Q/RG20901-2012。
Number of enterprise product standard Q/RG20901-2012.



二、环境条件 Environment Condition

项 目 Items		参 数 Data
温度范围 (°C) Temperature range		-55~85
相对湿度 Relative humidity		40°C时达 98%
低气压 (kPa) Low atmosphere		4.4
振动 Vibration	(Hz)	10~2000
	(m/s ²)	98
冲击 (m/s ²) Shock resistance		98

三、技术特性 Technique Characteristics

触点形式 Contact form		SPDT (单刀双掷)	动作时间(ms) Operate time	≤15
特性阻抗 (Ω) Characteristic impedance		50	释放时间(ms) Release time	≤45
接触电阻 (Ω) Contact resistance		≤0.1	触点负载及寿命 The contact load and life	30MHz,400W 1×10 ⁵ 次
绝缘电阻 Insulation resistance (MΩ)	触点间 Between open contacts	≥1000		
	触点组间 Between contact groups	≥1000		
	触点线圈间 Between coil and contact	≥1000		
	其它 Others	≥1000	外形尺寸 (mm) Outline dimensions	45×19×44
介质耐电压 Dielectric withstanding (V _{r.m.s.}) (50 Hz)	触点间 Between open contacts	1500	线圈功耗(W) Coil power	约 4.1
	触点组间 Between contact groups	1500	重 量(g) Weight	≤150
	触点线圈间 Between coil and contact	1500		
	其它 Others	500		

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱
电话: (0917)-6293442 (0917)-6293443

邮政编码: 721300
传真: (0917)-6297928

四、规格表 Specifications Table

Vd.c.


规格序号 Specification	线圈电压 (V) Coil voltage		25°C		整个温度范围 The whole temperature
	额定值 Nominal voltage	最大值 Max voltage	线圈电阻 Coil resistance (Ω) \pm 10%	动作电压(max) Operate voltage	动作电压 (max) Operate voltage
012	12	15	40	8.5	10.5
028	28	32	240	18.0	22.0

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。


Note: The specifications can be increased according to user requirements; the installation can be designed according to customers requirements.

五、订货示例 Ordering information

IPT-30F / 012 - 0 T 5

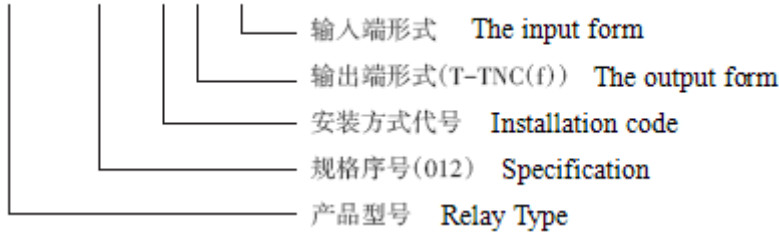

六、外形图及底视电路图 Outline dimensions and bottom view wiring diagram

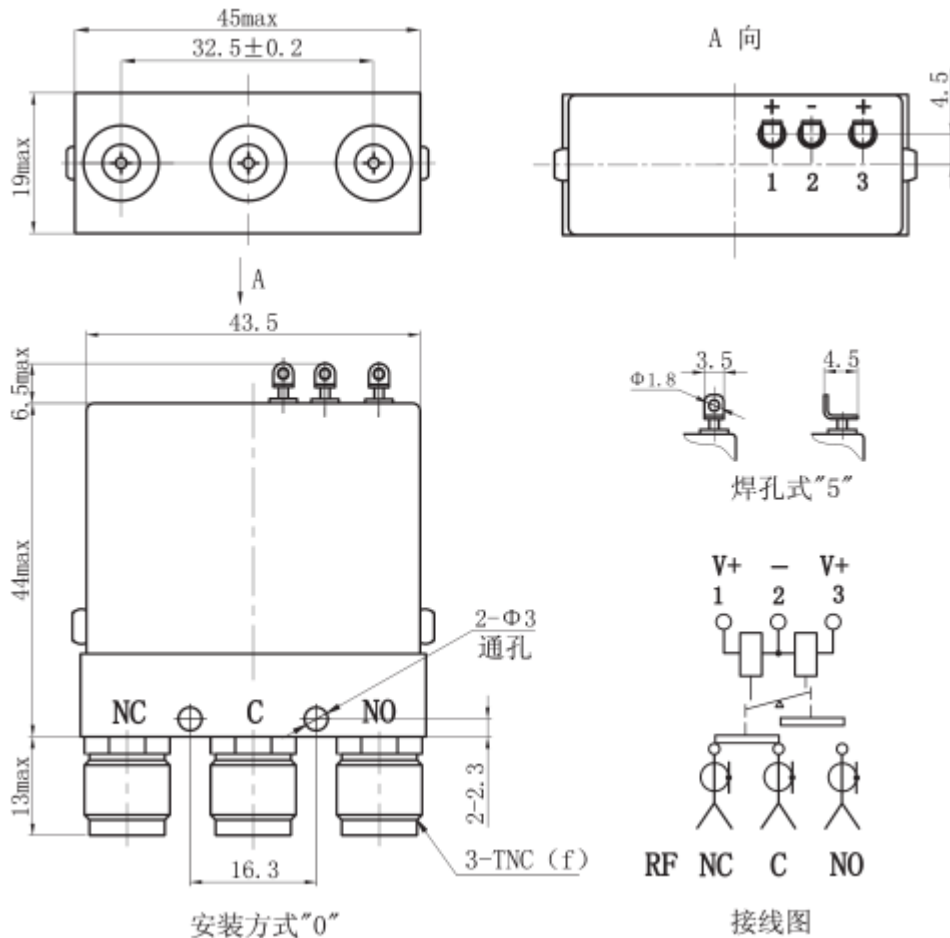


“安装方式” meaning installation.

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱
 电话：(0917)-6293442 (0917)-6293443

邮政编码：721300
 传真：(0917)-6297928

七、射频特性 RF characteristics

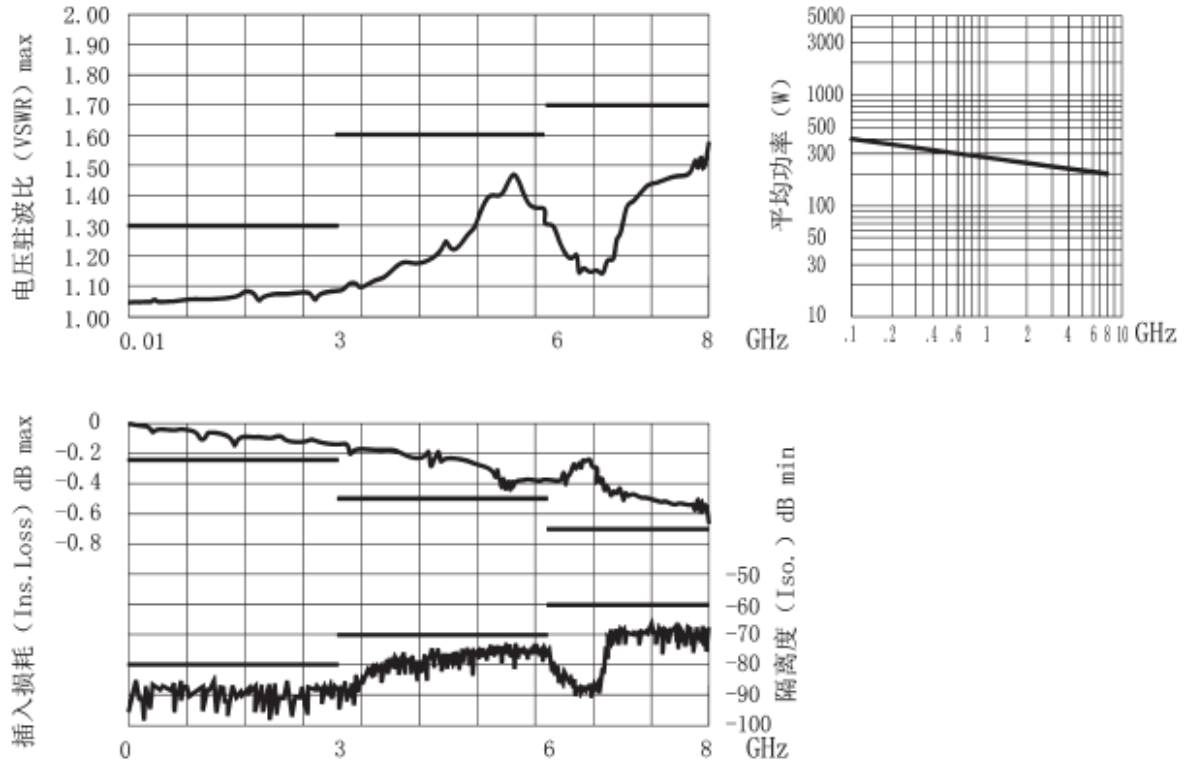

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱
电话: (0917)-6293442 (0917)-6293443

邮政编码: 721300
传真: (0917)-6297928